


# TECHNICKÝ LIST INTERIÉROVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL

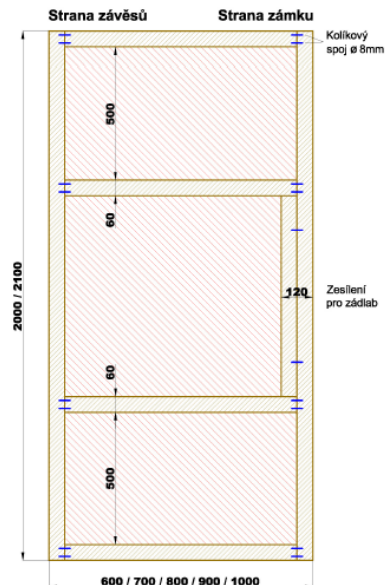


Jedná se o polotovár na výrobu hladkého dveřního interiérového křídla.

Výrobek je tvořen rámem z borového hranolu. Výplň tvoří EPS pěna.

Jednotlivé části panelu jsou slepeny polyuretanovým lepidlem, které zajišťuje perfektní tvarovou stálost a odolnost proti rozlepení.

Polotovár lze připravit pro vložení skla nebo kazety (viz. info výřezy).

Povrch křídla tvoří 4 mm tlustá voděodolná překližka s okrasnou dýhou, který lze následně barevně upravovat např. lazurou apod.

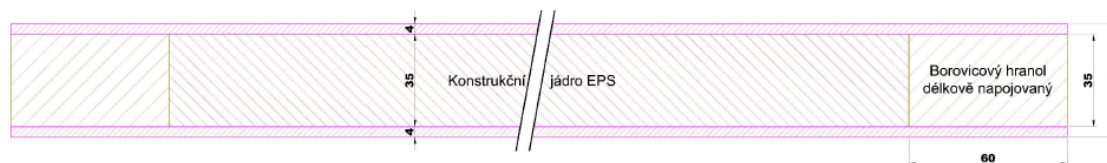

**Rám křídla :** Celé křídlo lemuje po obvodu rám z borového hranolu délkově napojovaného o rozměrech 60x35 mm. Tento hranol je použit u všech variant provedení – smrk, borovice, meranti a dub.

**Izolace jádra:** Tepelná izolace z elastifikovaného pěnového polystyrenu, která odpovídá požadavkům na izolaci proti strukturálnímu hluku.

**Povrch křídla :** Tvoří ho voděodolná překližka s okrasnou dýhou v provedení krájené sesazenky a nebo arodýhy. Dýhovaná překližka má tloušťku 4 mm.

**Výřezy:** Minimální vzdálenost výřezu od vnější hrany neopracovaného křídla je 120 mm na všech čtyřech stranách křídla. V případě světelných výřezů větších jak ½ plochy křídla je při výrobě nutné zesílit nosný rám. V těchto případech nás prosím kontaktujte (nadstandardní služba za příplatek).

**Broušení:** Vždy po letech, brusným papírem o hrubosti minimálně P 150 podle doporučení vašeho dodavatele barev.

**Povrchovou úpravu dveřních křidel konzultujte s vaším dodavatelem barev.**

## Upozornění:

- mírná točivost nebo zakřivení vláken na okrasné dýze není důvodem k reklamaci - jedná se o přirozenou strukturu dřeva
- **tolerance průhybu křídla:** do výšky 2100 mm maximálně 3 mm
- **tolerance tloušťky :** ± 1,0 mm
- **balení:** jednorázové (kombinace sololitu a vyztuženého kartonu)
- **skladování:** na pevném podkladu, ve vodorovné poloze, zakryté, při teplotě 16-18°C a vlhkosti do 60% pozor na poškrábání dýhy

# Realizované interiérové dvere




# Realizované interiérové dvere



# Realizované interiérové dvere bezfalcové




# Inspirace kování pro interiérové dveře

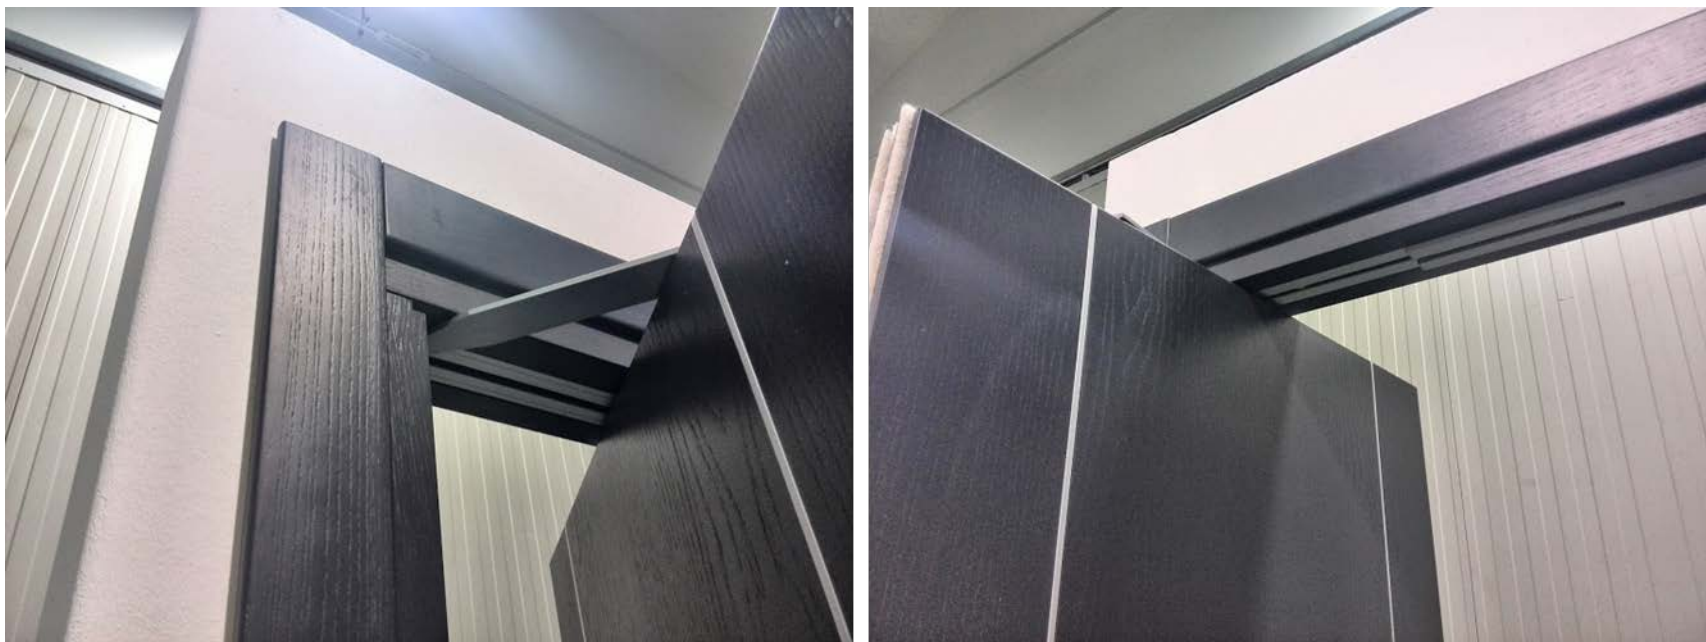

# Interiérové dveře inspirace – Al zárubeň



# Interiérové dveře inspirace – Al zárubeň, bezfalcové, falc rádius

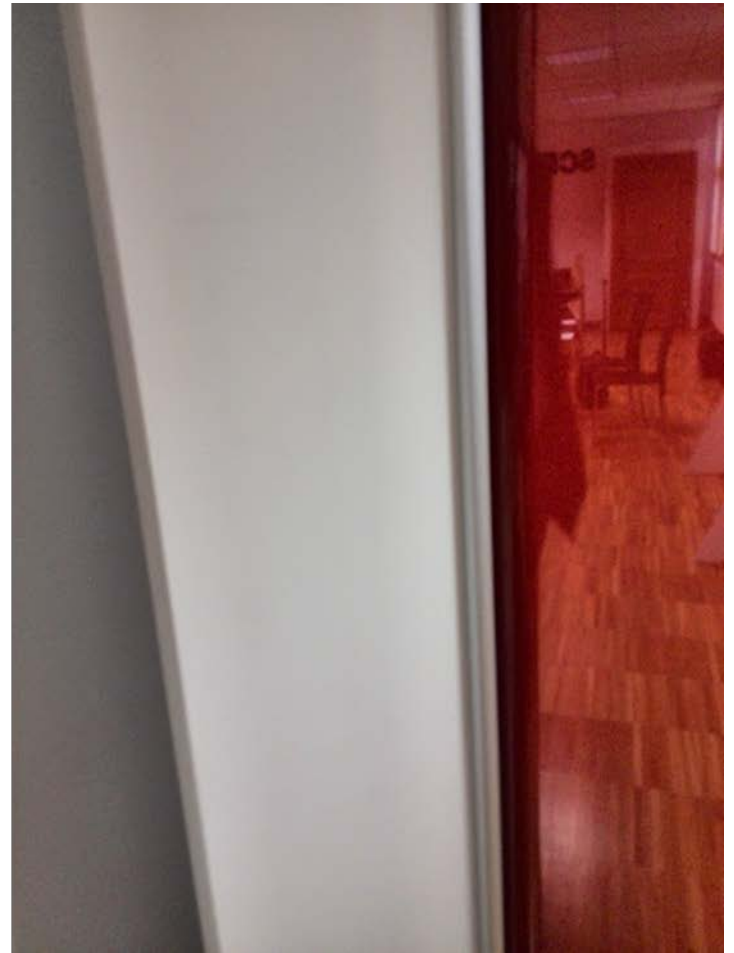

# Interiérové dveře inspirace

